

INTERIOR - MEUBELS




Rubio[®]
MONOCOAT
KING OF COLOURS

KLEURENKAART
RMC OIL PLUS 2C


KLEUREN OP GRENEN

Rubio Monocoat Oil Plus 2C

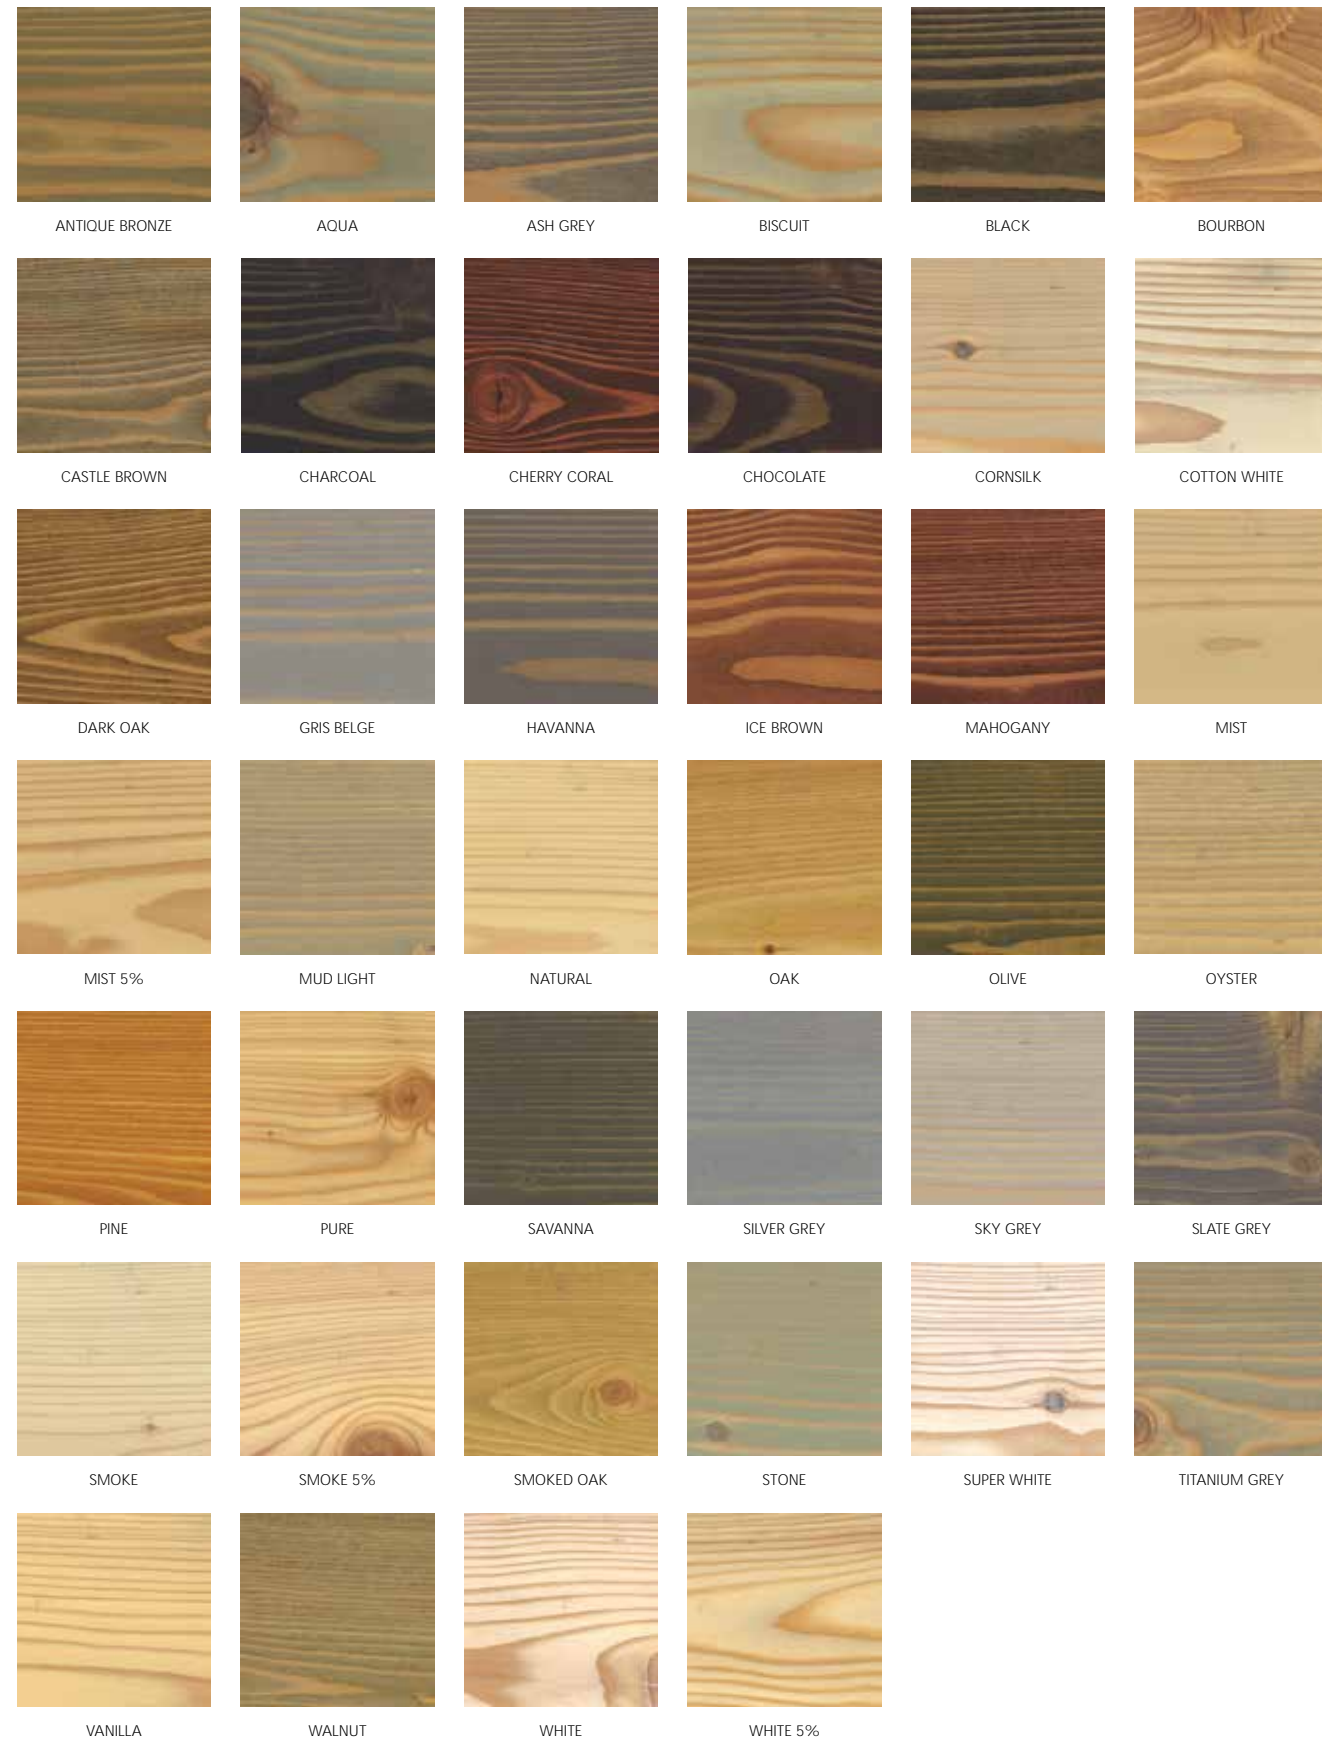

KLEUREN OP EIK

Rubio Monocoat Oil Plus 2C

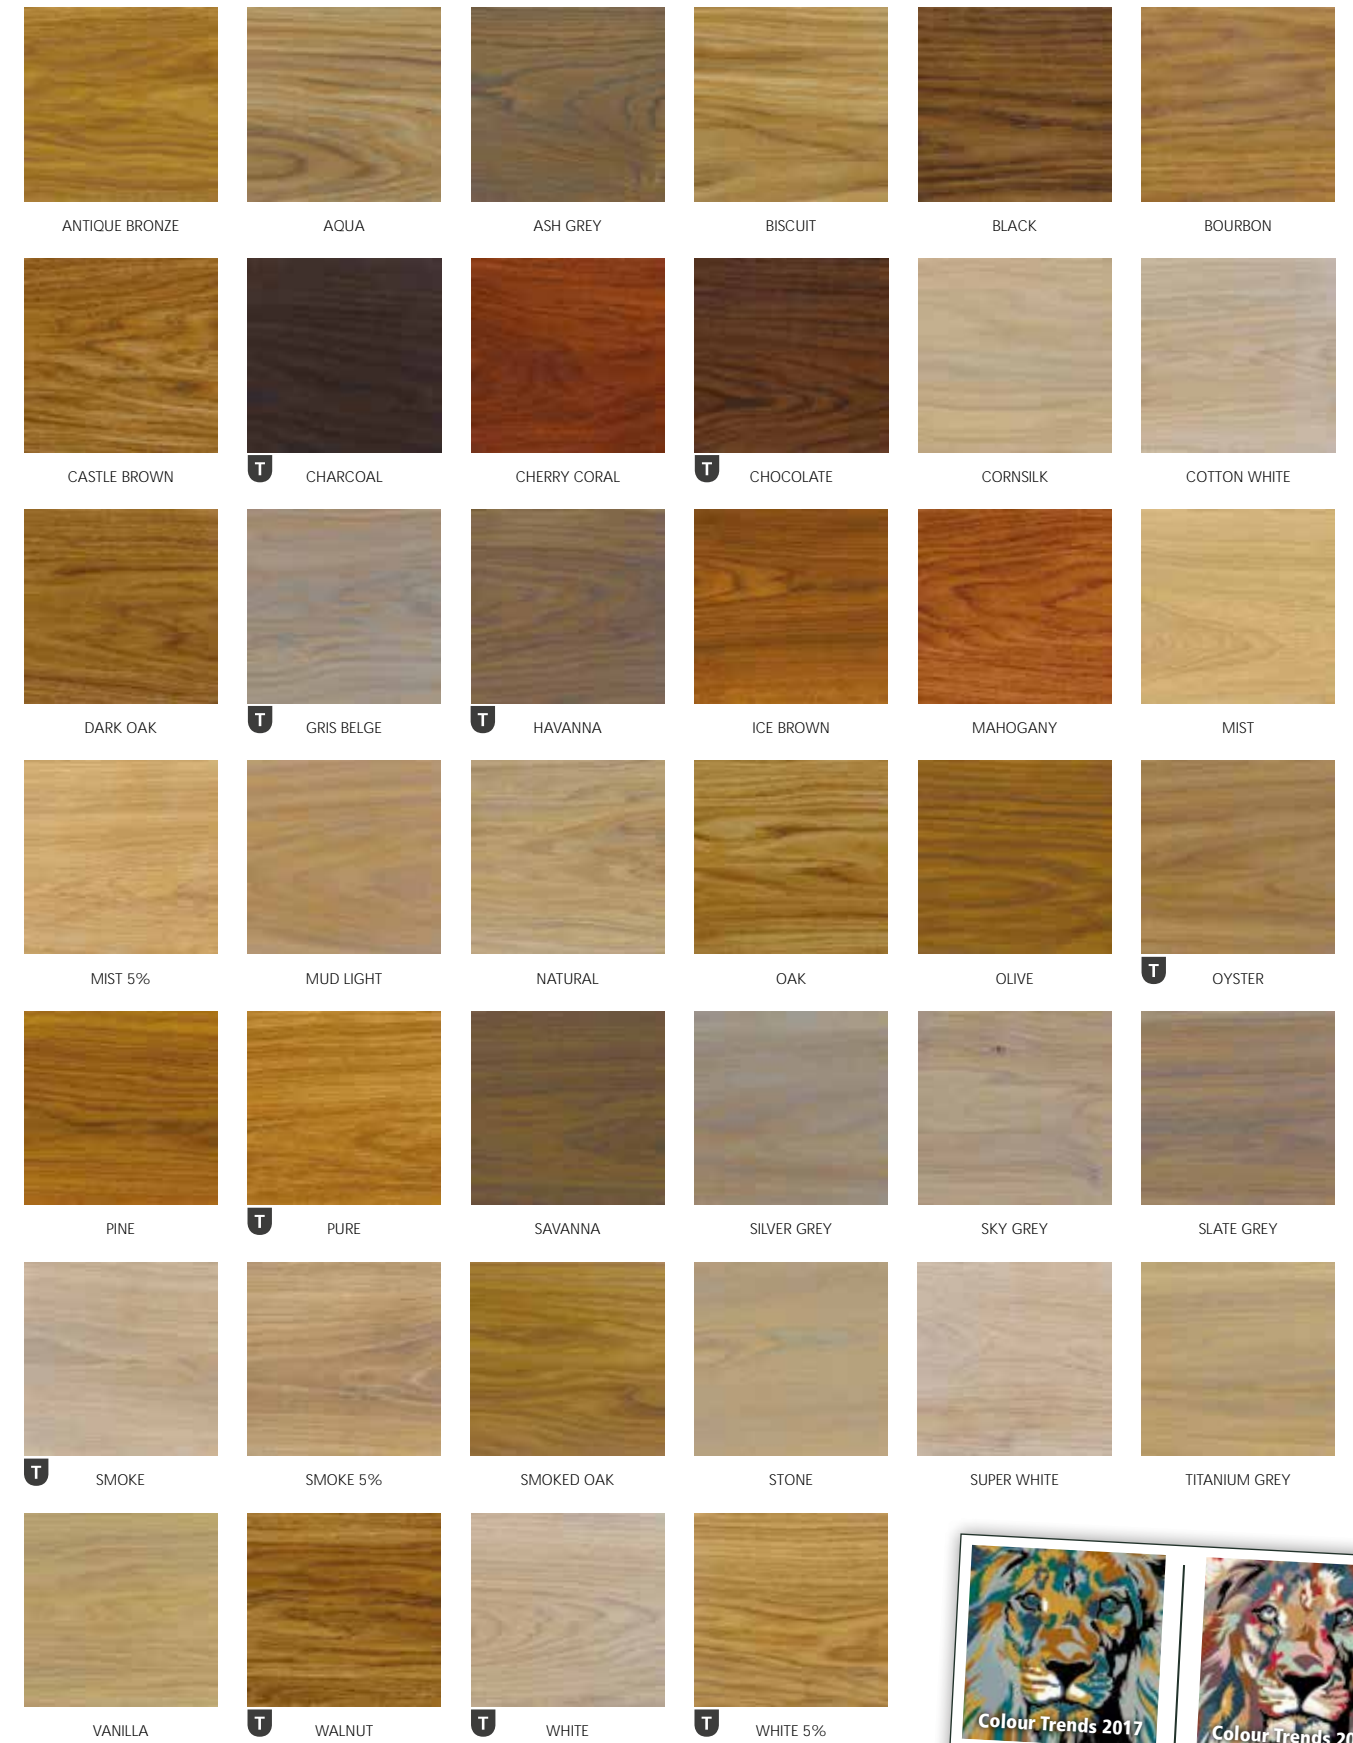

T = een top 10 kleur

Colour Trends 2017

- Cinnamon Brown
- Midnight Indigo
- Morning Mist
- Nordic Blue
- Peacock Green
- Touch of Gold
- Velvet Green

Colour Trends 2018

- Frost Green
- Heather Purple
- Winter Blush
- Pomegranate Pink
- Rusty Brown
- Teal Blue

Geïnteresseerd in onze trend kleuren?
Vraag dan de brochure aan.

AANBRENGEN

HANDMATIG AANBRENGEN VAN RMC OIL PLUS 2C

VOORBEREIDING

- Schuren volgens de regels van de kunst. Wij adviseren te eindigen met korrel 100 of 120.
- Stofzuig of blaas het te behandelen oppervlak zorgvuldig.
- Stofresten dienen volledig te worden verwijderd. Wij adviseren om gebruik te maken van de RMC Cleaner. RMC Cleaner haalt het fijnstof uit de poriën van het hout maar verandert de houtstructuur niet.



Quick tip

Na het schuren de oppervlakte reinigen met RMC WoodPrep. De poriën van het hout gaan hierdoor open staan waardoor er meer kleur/pigment opname is.
***Let wel:** het oppervlak zal hierdoor wel iets minder glad aanvoelen.

BEHANDELING

- Voeg de twee componenten (A + B) samen en roer deze zorgvuldig door.
- Breng een kleine hoeveelheid RMC Oil Plus 2C aan (bijvoorbeeld met een paar kwaststrepen). Kwast het oppervlak niet in zijn geheel in met de olie, dan is de kans dat hij te dik wordt aangebracht groot. **(figuur 1)**
- Verdeel de olie met een witte pad. Het liefst in een draaiende beweging, zodat de poriën van het hout goed worden bereikt. **(figuur 2)**
- Laat de olie gedurende enkele minuten reageren.
- Verwijder de overtollige olie met een niet-pluizige katoenen doek. Het oppervlak moet na het poetsen handdroog aanvoelen. Het is niet mogelijk dat er teveel olie wordt afgepoetst. Dus blijven poetsen tot het oppervlak droog aanvoelt. **(figuur 3)**

DROOGTIJD / DOORHARDING

- RMC Oil Plus 2C is een zuurstof drogend systeem. In een goed geventileerde ruimte kan het oppervlak reeds 24 uur na behandeling in gebruik worden genomen.
- Bij een goede ventilatie is de doorharding van RMC Oil Plus 2C na 5 dagen compleet en is het oppervlak vochtbestendig.

Aanbrengen

1.



Verdelen

2.



Handpad

of



Machinaal 6" pad

Droogpoetsen

3.



Copyright © 2019 Muylle Facon BVBA, Izegem (Belgium).

Rubio Monocoat Nederland
 Emrikweg 30
 20131 BT Haarlem
 T +31(0)23 551 74 29 | F +31(0)23 551 74 62



5 410761 408765

WAARSCHUWING SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek vormt dit wel een gevaar. Door oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken laat ontbranden (broeieffect). Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!

Wij raden u aan de technische fiche te raadplegen vooraleer u gebruik gaat maken van onze producten. Voor meer informatie: www.rubiomonocoat.nl