

PARKKY[®]



It's good to live on wood



Inhoud

4	It's good to live on wood
8	Waarom kiezen voor Parky
14	Collectie
24	Inspiratie
44	Plaatsing en onderhoud
48	Overzicht

It's good to live on wood

 Proudly
made in
Belgium

Hout is iets om van te houden. Het is een stukje leven in je huis. Het heeft karakter, want geen twee planken zijn dezelfde. Het heeft nerven en structuur, kleine défauts die zoveel mooier zijn dan perfectie. Dat is waarom wij niet zomaar vloeren verkopen, maar houten vloeren. Even makkelijk te leggen als laminaat. Even snel gepoetst als vinyl. Maar met de onmiskenbare warmte van echt hout.



Wat ons boeit, is om dat hout nog meer tot zijn recht te laten komen. Met innovatieve technieken die zorgen voor een natuurlijke look en feel en tegelijkertijd een ijzersterke afwerking, geschikt voor intensief en zelfs commercieel gebruik. Deze unieke vloer maken we in België, met de hulp en kennis van een team zonder grenzen. Dat zijn 900 werknemers over de hele wereld die elke dag oplossingen vinden om voor jou de vloer te maken die past bij jouw thuis of in jouw project. Want wij gaan graag verder. Met sterk hout, knappe looks en straffe prijzen. Goeie smaak, daar hoef je volgens ons niet op te besparen. Ga dus maar voluit voor echt hout.



Met dat mooie hout, gegroeid in duurzame bossen, zijn we bovendien heel spaarzaam. We gebruiken enkel wat we echt nodig hebben. Geen massieve planken, maar fijne laagjes hout. Niet alleen omdat we geloven dat je voorzichtig omspringt met materiaal waar de natuur zo lang over gedaan heeft, maar ook omdat we weten dat er niet meer nodig is. Deze houten toplaag versterken we met een HDF-dragers, een houtvezelplaat met hoge dichtheid bestaande uit 100% recovered wood. Het resultaat is nog sterker en stabielers dan massief parket. Zo geniet je van je échte houten vloer, en hoef je niet bang te zijn om voluit te leven.



Onze Titanium finish telt acht stevige vernislagen. Dat maakt je vloer nóg beter bestand tegen krassen en klaar voor intensief gebruik.



Waarom kiezen voor Parky




02

Een duurzame keuze

Hout is een kostbaar materiaal. Daarom springen we er zuinig mee om: we gebruiken telkens maar een fijne laag hout voor de bovenste afwerking. Zo hebben we 25x minder hout nodig dan voor de productie van massief parket. Elke boom die we gebruiken komt bovendien uit **duurzaam beheerde bossen**. Daarnaast halen we onze energie voor 100% uit hernieuwbare bronnen zoals zonne- en windenergie en gebruiken we zaagsel en schilfers uit ons atelier als brandstof in de winter. Voor ons is de toekomst CO₂-vrij.

Écht hout

Echt hout, dat voel je. Daarom is elke Parky plank afgewerkt met een **toplaag in authentiek hout**, in eiken- of notenhout. Net als bij een massieve houten vloer zijn geen twee planken dezelfde. Een mooie natuurlijke look dus, gecombineerd met de warmte van hout.

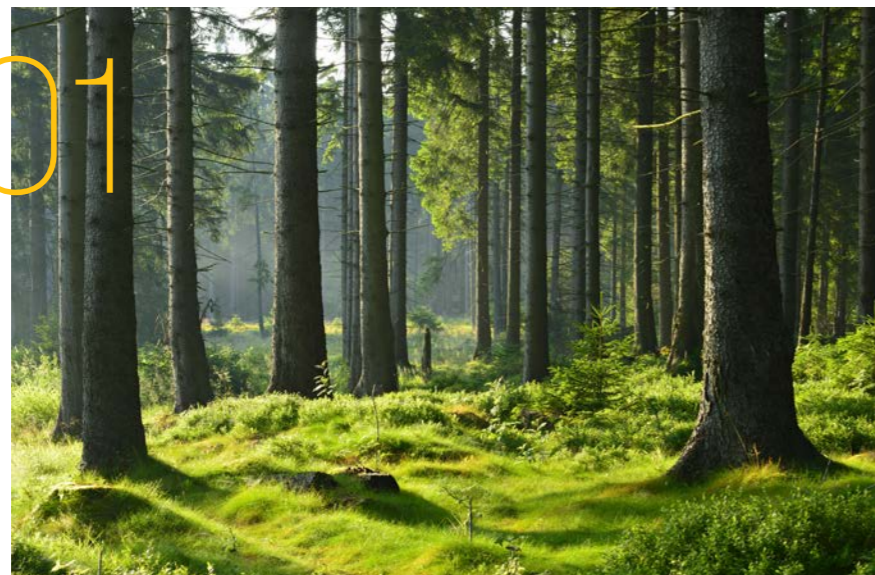


01

03

Waterdicht oppervlak

Het leven is soms morsig. Gelukkig zijn je vloeren daartegen bestand. Elke Parky plank heeft **een waterdicht oppervlak**, dat gedurende minstens 12 uren het water tegenhoudt. Zowel de planken als de groeven zijn beschermd, dankzij de **Aqua Sealing Complete** technologie die je vloer tot in de kleinste hoekjes beschermt.

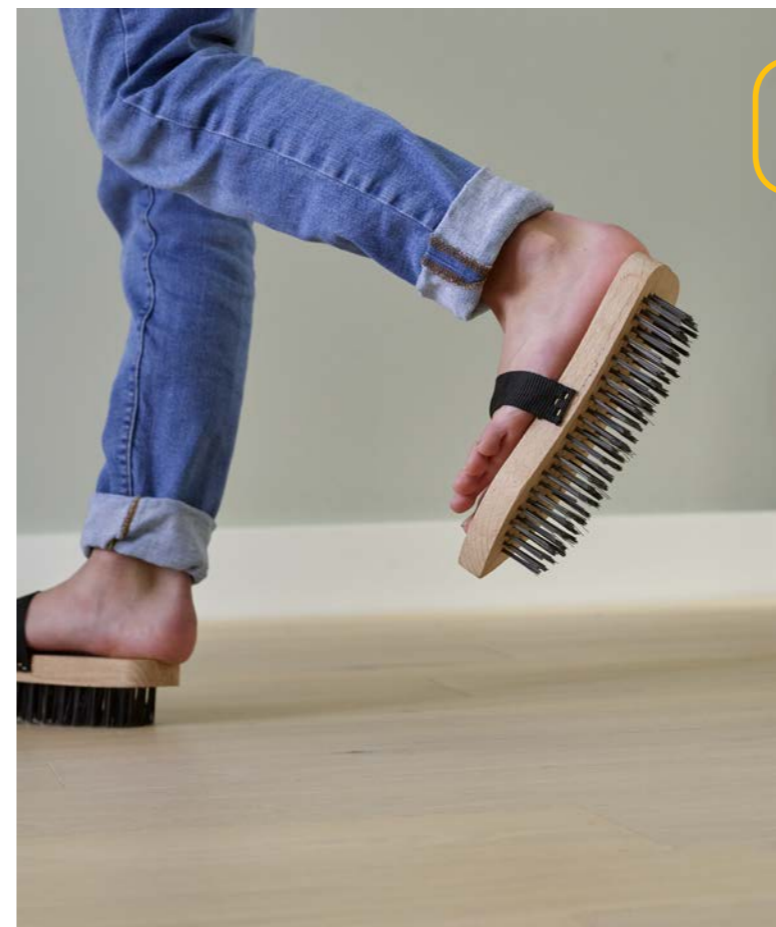

04

Supersterk en krasbestendig

Parky vloeren zijn ultrasterk. Enerzijds wordt de houten toplaag geperst op een **high density fibreboard (HDF)**, waardoor ze sterker en stabiel zijn dan massief of halfmassief parket.

Anderzijds is de toplaag in hout afgewerkt met onze **Titanium finish**, die bestaat uit acht stevige vernislagen. Dat maakt je vloer 2x meer slijtvast en krasbestendig dan een traditionele vernisafwerking en klaar voor intensief en zelfs commercieel gebruik. Plaats de vloer dus met een gerust hart in je keuken of in grotere projecten met veel beloop, zoals een hotellobby, een kantoorruimte of een boetiek.



Het geheim zit 'm in de goed doordachte opbouw

Titanium: de ultrasterke, onzichtbare, 8-lagen vernis

De afwerking van onze toplaag heet niet voor niets **Titanium**. Extreem sterk, want dankzij de acht lagen vernis is je vloer 2x beter **bestand tegen slijtage en krassen** en zijn de **poriën beschermd** tegen vocht en vuil. Dat biedt ook de mogelijkheid om zorgeloos voor een **geborstelde afwerking** te kiezen, zodat je alle nerven en details kan voelen. Supersterke vernis en toch quasi onzichtbaar, dankzij een supermatte afwerking. En niet te vergeten: de Titanium finish vereist geen nabehandeling en maakt herschuren volledig overbodig!



Houten tegenlaag zorgt voor **stabiliteit**.

Bij Deluxe+ zorgt een 2 mm kurklaag voor een **zachter contactgeluid**.


Echt hout

Bovenop de hoge-densiteitplaat persen we een **houten toplaag** volgens de DSI-technologie (Double Sided Impregnation). Tijdens dat persprocédé wordt de lijm van onderaan de toplaag zo ver mogelijk in het hout geperst en de vernis van bovenaan, tot het hout verzadigd is. Zo wordt de houten toplaag ijzersterk.



Stevige HDF-plaat

Hoe dunner het hout, hoe beter de vloer bestand is tegen indrukken. De HDF, een hoge-densiteitplaat bestaande uit 100% recovered wood dat onder hoge druk samengeperst wordt, is namelijk nog **sterker dan natuurlijk hout**. Zo zorgen we ervoor dat de vloer 3x beter bestand is tegen zware voorwerpen of naaldhakken dan massief parket.

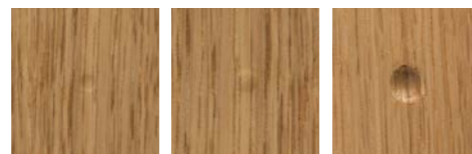

Toplaag 0,6 mm eik Toplaag 2 mm eik Massief eik



Schoon tot in het kleinste kiertje

De V-groefjes in elke plank zijn bij Parky geen broeinest voor stof en ander vuil. Elke groef is dankzij het **Aqua Sealing Complete systeem** ingekleurd en gelakt. Op die manier is je **hout gedurende 12 uren beschermd tegen vocht en is het afgesloten oppervlak eenvoudig te reinigen**. Zo houden we het altijd netjes.



Makkelijk te plaatsen


Parky, dat plaats je **even makkelijk als laminaat**. Reken op het handige **Uniclic®** en **Unifit X®** fold-down systeem voor een snel resultaat zonder kopzorgen. Even makkelijk als laminaat, maar met de warme uitstraling van echt hout.



Ontdek nog meer voordelen

Perfekte match met je vloerverwarming

Of je nu kiest voor een nat of een droog vloerverwarmingssysteem, **beide zijn te combineren** met Parky. Alle technische details vind je in de technische tabel achteraan en op onze website.



Vloeren die je lucht gezonder maken

Om onze planken af te werken, gebruiken we enkel waterbeitsen, lijmen met een minimum aan vluchtige organische stoffen en lak met een minimum aan solventen. De wetenschap bewijst het: de **lucht kwaliteit verbetert** daar waar Parky op de vloer ligt. En daarom scoren we **kwaliteitslabel A+**.





Beleef je mooiste momenten op een échte houten vloer. Imitaties zoals vinyl of laminaat kunnen nooit tippen aan de warmte en unieke uitstraling van echt hout. Dat zie je niet alleen, dat voel je vooral ...

Eindeloos variëren met puur natuur



- **Jouw kleur**
Brede waaier aan houtsoorten en kleuren.
- **Jouw patroon**
Van rechttoe-rechtaan planken tot een visgraatmotief.
- **Jouw formaat**
Planken in verschillende lengtes, breedtes en diktes, al dan niet voorzien van een 2 mm kurken onderlaag.

Oaks



European Oak



Essence Oak



Ivory Oak



Milk Oak



Silk Oak



Desert Oak



Umber Oak



Valley Oak



Antique Oak



Mountain Oak

Walnuts



Frozen Walnut



Smoked Walnut

Liever authentieke eikenhouten planken, of graag een notenparket met een uitgesproken structuur? Van melkachtig wit tot rijk chocoladebruin, we helpen je graag de juiste kleur kiezen.



Meer info over welke kleur mogelijk is bij welke stijl of plankformaat vind je op pagina 48

De eigenheid van eik

Kies je voor eik, dan heb je twee opties. Bij Premium ligt de nadruk eerder op een zuivere, strakke kwaliteit; de Rustic Light variant heeft dan weer een meer landelijk karakter dankzij de knopen. Aan jou om te kiezen hoe uitgesproken je de look wil.

PREMIUM

Voor onze Premium planken gebruiken we alleen het zuiverste fineerhout. Uitzonderlijk pure kwaliteit voor het allermooiste van de natuur.

RUSTIC LIGHT

Deze rustieke houten vloer zoekt de balans op tussen kleinere en grotere knopen voor een voor een landelijke stijl.



PARKY COLLECTIE

18 - 19



Meer info over welke kleur mogelijk is bij welke stijl of plankformaat vind je op pagina 48



Het patroon dat bij je past


Met Parky kun je alle kanten op. Welk patroon je ook kiest, het blijft tijdloos, van hyperstrakke villa's tot statige herenhuizen en alles ertussen. Verschillende lengtes en breedtes bieden je keuze te over: van een klassiek gelegde plankenvloer tot een visgraatmotief. Zelfs een dubbel visgraatmotief is mogelijk.

Swing Ivory Oak Premium




Deluxe+ Ivory Oak Premium


Visgraat




Dubbele visgraat




Beschikbaar als patroonvloer



European Oak Premium



Ivory Oak Premium of Rustic Light



Smoked Walnut



Bereken zelf hoeveel planken je nodig hebt via onze handige Pattern Calculator op patterns.par-ky.com

Helemaal op jouw maat



De **grootte van de ruimte** bepaalt het formaat van je planken. Voor kleinere ruimtes kies je liefst smalle, korte planken. Heb je wat meer plaats, dan komen brede, lange planken beter tot hun recht. De **richting** heeft trouwens ook invloed op het eindresultaat. Leg je je planken in de lengte, dan lijkt je ruimte nog groter. We geven je **vijf mogelijke formaten** om mee aan de slag te gaan. Geen nood als je het moeilijk kiezen vindt, vraag gerust raad aan je verdeler.

Twee kliksystemen
Al onze vloeren zijn voorzien van het handige **Uniclic®** of **Unifit X®** fold-down systeem, die van de installatie kinderspel maken. Met de fold-down optie van Unifit X® win je zelfs 30% tijd bij het leggen. Alle voordelen van een kliklaminat dus, maar met dat verschil dat je de warmte voelt van echt hout onder je voeten.

Plankvloeren

Pro



1203 x 190 x 7,2 mm



Master



1506 x 166 x 10 mm

Deluxe+



1810 x 166 x 12 mm

incl.
2 mm
kurk




Summit




2050 x 233 x 10 mm

Patroonvloer


Swing



593 x 121 x 10 mm



Visgraat



Dubbele visgraat



Welke kleur en stijl bij welke plank horen, vind je terug in het overzicht op pagina 48



Bereken zelf hoeveel planken je nodig hebt via onze handige Pattern Calculator op patterns.par-ky.com



Silk Oak Premium

Vloeren gemaakt om op te leven

Elke houtsoort heeft een heel eigen karakter, en jij je eigen smaak. Je kiest uit een brede waaier aan kleuren en een resem patronen en formaten tot je de houten vloer vindt die perfect past in jouw interieur. Strak en subtiel, rustiek voor een landelijke toets of het warme karakter van onze Walnut collectie — jij beslist.



Smoked Walnut



Ivory Oak Rustic Light



Ivory Oak Premium

Hout is een natuurlijk product.

Verschillen in kleur en structuur horen daarbij.

Dat maakt een vloer **mooi en uniek**.

Er zijn diverse sorteringen en juist dit geeft de vloer een bepaalde uitstraling.

Bent u op zoek naar een **strak, modern interieur**?

Kies dan voor een **Premium** sortering.

Geniet een **landelijke stijl** uw voorkeur? Ga dan voor een **Rustic Light**.



Frozen Walnut



Milk Oak Premium



Valley Oak Premium

Veel volk over de vloer

Parky vloeren zijn gemaakt om voluit op te leven. Dat maakt ze ook geschikt voor plaatsen waar veel passage is, zoals een kantoor of een boetiek. Veel beloop is geen probleem: dankzij een hoogwaardige afwerking in klasse 33 zijn onze vloeren gemaakt voor intensief gebruik.



Mountain Oak Rustic Light



Je kan bepaalde kleuren combineren met SHINNOKI® platen en ASTRATA® slats en coustics, wat een totaaloplossing biedt voor jouw droomproject.
Meer info op [decospan.com](https://www.decospan.com)

Ivory Oak Premium



Smoked Walnut

Leef voluit en geniet van elk stukje vloer. Van de kleur, van de structuur, van de warmte van echt hout.



Essence Oak Rustic Light

Lange, brede planken zijn ideaal voor grote ruimtes

De grootte van de ruimte is bepalend voor het formaat van de planken. Voor kleinere ruimtes kies je best smalle, korte planken. In grotere ruimtes komen brede, lange planken beter tot hun recht. Ook de richting van de planken heeft invloed. Lange planken, in de lengterichting van een ruimte geplaatst, doen die ruimte nog langer lijken.



European Oak Rustic Light



De afwerking die je hout doet stralen


Elke plank werken we af met een **Titanium finish**. Dat zijn acht lagen extra sterke vernis die je hout haast onoverwinnelijk sterk maken. In combinatie met de Aqua Sealing Complete-technologie wordt het oppervlak bovendien ook **waterdicht**, zijn alle **poriën in het hout beschermd** en wordt het geheel nog **makkelijker in onderhoud**.

Onze **brushed** afwerking accentueert de natuurlijke structuur van het hout en laat de nerven mooi uitkomen. Bovendien worden deze geborstelde vloeren met afgewerkt waardoor het een heel natuurlijke uitstraling krijgt.





Umber Oak Premium

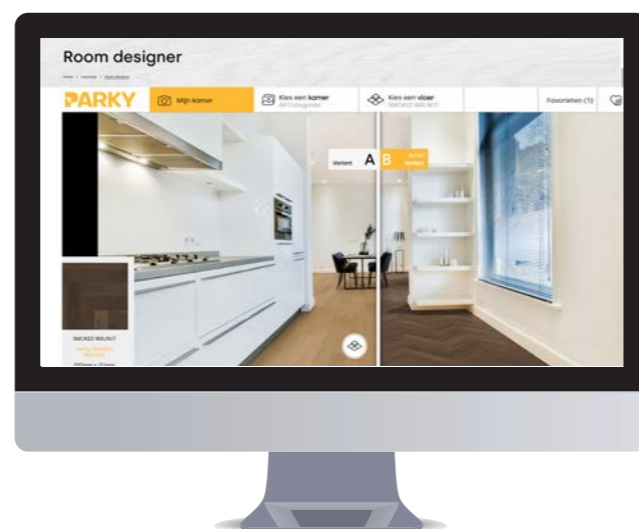

Bekijk en vergelijk nu ook alle Parky vloeren in jouw eigen interieur. Ontdek onze "Room Designer" op de site en via deze QR code.





Desert Oak Premium



Antique Oak Premium

Met deze handige tools is zelf installeren kinderspel



Je vindt de instructies voor de installatie op elke verpakking, op de site en via deze QR code

Installatiekit

Parky plaatsen is makkelijk. Met onze installatiekit heb je al het nodige gereedschap om je vloer snel en zonder schade te plaatsen: afstandshoudertjes om de uitzettingsvoeg te respecteren, een stootblokje en een slagijzer.



Kies de juiste ondervloer

Dampfolie (150 micron, 25m²/pak)

- Deze dampfolie dient als vochtscherm en is enkel te gebruiken bij Parky vloeren met een geïntegreerde kurklaag (Deluxe+). Gebruik ook onze watervaste tape voor een perfecte vochtbescherming.
- Is compatibel met vloerverwarming.



Basic ondervloer (2 mm dik, 20m²/rol)

- Deze budgetvriendelijke en kwaliteitsvolle ondervloer biedt een comfortabel contactgeluid.
- Corrigeert kleine oneffenheden op de ondergrond.
- Heeft een geïntegreerd vochtscherm. Gebruik ook onze watervaste tape voor een perfecte vochtbescherming.
- Is compatibel met vloerverwarming.



Silent ondervloer (2 mm dik, 20m²/rol)

- Deze premium ondervloer zorgt voor een maximale geluidsdemping en heeft een contactgeluidsisolatieverbetering van minstens 20 dB.
- Corrigeert kleine oneffenheden op de ondergrond.
- Heeft een geïntegreerd vochtscherm. Gebruik ook onze watervaste tape voor een perfecte vochtbescherming.
- Is compatibel met vloerverwarming.



Watervaste tape



Je vloer beschermen tegen opstijgend vocht is een must. Om je ondervloer aan elkaar te kleven, raden we je aan de geteste watervaste tape van Parky te gebruiken. Enkel zo bescherm je de onderkant van de vloer.



Zo werk je je vloer tot in de puntjes af

Plinten

Houten plinten

De kroon op het werk: een bijpassende houten plint.


Afmetingen:
2150 x 80 x 12 mm



Schilderplinten

Kies voor witte schilderplinten als je opteert voor een strakke, moderne look. Je schildert de plinten probleemloos mee in dezelfde kleur als de muur.

Afmetingen:
2150 x 69 x 12 mm



Profielen

Houtprofiel (huishoudelijk gebruik)

Dit handige 3-in-1 profiel is verkrijgbaar in alle Parky kleuren.

Bijzonder handig als

- Eindprofiel (naadloze, horizontale afwerking)
- Aanpassingsprofiel (voor een overbrugging naar een lagere vloer)
- Overgangsprofiel (uitzetttingsprofiel)

Afmetingen:
2150 x 48 x 13 mm



1. Eindprofiel

2. Aanpassingsprofiel

3. Overgangsprofiel

Aluminium profiel (intensief gebruik)

Het aluminium profiel is nog sterker dan de houten variant. Ideaal dus bij intensief gebruik.

- Afmetingen:**
- Overgangsprofiel 900 x 38 mm
 - Eindprofiel 2700 x 30 mm



Overgangsprofiel

Eindprofiel

Je vloer in topvorm

Om je vloer te reinigen zonder de vernis aan te tasten, kun je rekenen op de Parky Wood Floor Cleaner. Die werd speciaal ontwikkeld om vuil te verwijderen en je hout te beschermen.



Wood Floor Cleaner

1000 ml
Verdun de cleaner met water.
Maak je vloer schoon met een licht vochtige dweil.



Repair Pens

Herstel kleine krasjes in een wip. Het doosje bevat 1 kleurpen en 1 vernispen. Zo maak je het krasje onzichtbaar en geef je het opnieuw de nodige bescherming.



Repair Wax

Met de Repair Wax herstel je putjes die door de lak heen zitten. De wax herstelt de beschadiging en beschermt je vloer tegen indringend vocht. De Repair Wax kit bevat zeven waxblokjes, een smeltmes en een spatel.


Ernstige beschadiging? Geen ramp






Dankzij het handige clic systeem vervang je makkelijk een plank in je vloer. Ga te rade bij je verdeler of vervang eigenhandig je plank.




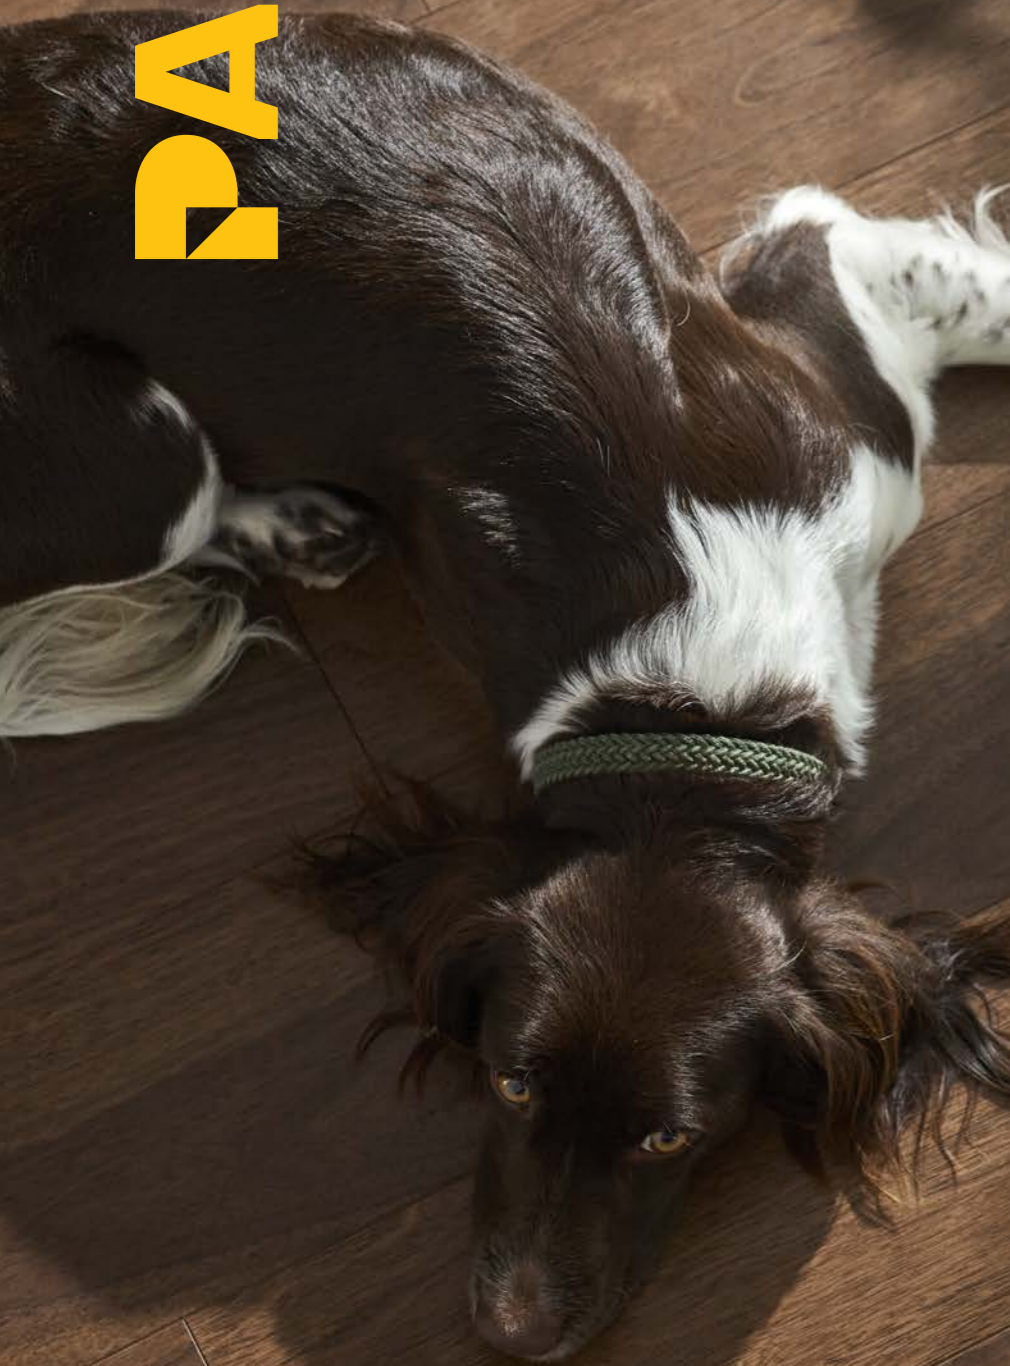






De volledige handleiding van onze onderhoudsproducten en tutorials voor het vervangen van een plank vind je op www.parky.com



PARKY[®]



PLANKENVLOER				PATROONVLOER
				
Pro	Deluxe+ <small>incl. 2 mm cork</small>	Master	Summit	Swing

Gebruiksklasse*						
Plank	Afmetingen	1203 x 190 mm	1810 x 166 mm	1506 x 166 mm	2050 x 233 mm	593 x 121 mm
	Dikte	7,2 mm	12 mm	10 mm	10 mm	10 mm
	Toplaag	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
	Kliksysteem					
Doos	Planken	11	7	8	5	11
	Oppervlakte	2,514 m ²	2,103 m ²	2,000 m ²	2,388 m ²	0,789 m ²
	Gewicht	16,30 kg	17,70 kg	17,3 kg	19,20 kg	6,9 kg
Afwerking	Bevel	Maxi +/- 1,5 mm Mini +/- 0,5 mm	2 2	- 4	2 2	- 4
	Glans	Supermat (3%)	Supermat (3%)	Supermat (3%)	Supermat (3%)	Supermat (3%)
	Structuur	Brushed	Brushed	Brushed	Brushed	Brushed

Oaks					
European Oak	Premium	PRB101	DEXB+101		SWXB101
	Rustic Light	PRB135			
Ivory Oak	Premium	PRB102	DEXB+102		SWXB102
	Rustic Light	PRB110	DEXB+110		SWXB110
Milk Oak	Premium	PRB103			
	Rustic Light	PRB137			
Desert Oak	Premium	PRB104	DEXB+104		
	Rustic Light	PRB116			
Umber Oak	Premium	PRB134			
Antique Oak	Premium	PRB106			
Mountain Oak	Rustic Light	PRB199			
Essence Oak	Premium			MAXB188	SUXB188
	Rustic Light				SUXB189
Silk Oak	Premium			MAXB193	SUXB193
	Rustic Light				SUXB190
Valley Oak	Premium			MAXB194	
Walnuts					
Smoked Walnut		PRB203			SWXB203
Frozen Walnut					SUXB218

* Gebruiksklasse 31: residentieel + licht commercieel gebruik. / Gebruiksklasse 33: residentieel + intensief commercieel gebruik.



	TEST METHOD	Pro
Vloerbedekking van houtfineer	EN 14354	
Huishoudelijke gebruiksklasse	EN 14354	Class 23
Commerciële gebruiksklasse	EN 14354	Class 31
Garantie	DECOSPAN nv	Residential use: 15 years Low commercial use: 5 years
CE certificaat	EN 14342	EN 14342
Dop Nr.		19005
ALGEMENE VEREISTEN		
Vochtgehalte	EN 322	6 % (+/-1)
Afmetingen vloerdeel	EN 14354	1203 x 190 x 7,2mm
Dikte toplaag	EN 14354	0,6 mm
Afwijking totale dikte	EN 14354	±0,5 mm
Afwijking haaksheid	EN 324-2	±0,2 mm
Schoteling in de breedte	EN 14354	±0,2 %
Schoteling in de lengte	EN 14354	4%
Interne hechting	EN 319	> 1,4 N/mm ²
Hechting houten toplaag	DIN EN 205	≥ 1 N/mm ²
Mechanisch verbindingssysteem		Uniclic®
Opening tussen vloerdelen	EN 14354	≤ 0,2 mm
Treksterkte op korte verbinding	ISO 24334	> 2000 N/lm
Densiteit	EN 323	900
Gewicht/m ²		7 kg
KLASSIFICERENDE KARAKTERISTIEKEN		
Zwelling door vocht	EN 14354	< 13%
Weerstand tegen indrukken	EN 1534	≥ 30 N/mm ²
Weerstand tegen abrasie	EN 14354	> 2000 rev.
Weerstand tegen schokken (elasticiteit)	EN 438-2.21	≥ 1200 (EC2)
Hechting vernis	EN ISO 2409	class < 2
Chemische bestendigheid	EN 13442	grade 4*
EXTRA EIGENSCHAPPEN		
Glangraad lak	EN ISO 2813	super matt 3% (+/- 1)
Hardheid van de lak	DIN 53154	≥ 3 Newton
Restindruk	EN 433	< 0,05 mm
Weerstand tegen indrukken volgens Wegner	EN 438-2 / 11	≥ 5 Newton
Elasticiteit lak	CEN / TC 112 (Brinell)	2 Hb
Kleurverandering	EN ISO 105-B02	grade > 6
Wenkstoel weerstand	EN 425	no visible change
Vloerverwarming		OK
Warmtedoorgangswaarde	EN 12667	0,053 m ² K/W
Warmtegeleidbaarheid	EN 12667	0,14 W/mK
Genormeerd contactgeluidsniveau	ISO 10140-3 / ISO 717-2 (Ln,w)	55 dB
Contactgeluidisolatieverbetering	ISO 10140-3 / ISO 717-2 (ΔLw)	20 dB
A-gewogen looppiegel	EN 16205 (Ln,walk,A)	91 dB (A)
Luidheid gereflecteerd looppiegel	EN 16205 Loudness RWS	68,7 sone
Antistatisch	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
Biologische duurzaamheid	EN 335	Class 1
Goed beheerde bossen		FSC® certified*** (optional)
Martindale test (krasweerstand)	EN 16094	MSR-B3
VEILIGHEIDS-EIGENSCHAPPEN		
VOS emissie	French VOC regulation ISO 16000	A+
VOS M1		Pass
VOS LEED V4		Compliant
VOS BREEAM		Compliant
VOS Indoor air comfort GOLD		Pass
Formaldehyde emissie	EN 717-1	E1
Formaldehyde emissie	CDPH	Pass
Formaldehyde emissie baseboard	ASTM E 1533	CARB II / TSCA Title VI Compliant
PCP (pentachlorophenol)	CEN / TR 14823	PCP free
Brandende sigaret	EN 438-2 / 30	Class 3**
Rookontwikkeling en brandveiligheid	EN 13501-1	Class Cfl-s1
Uitglijweerstand (droog)	CEN / TS 15676	62,25 USRV (average)
Uitglijweerstand (nat)	CEN / TS 15676	47,75 USRV (average)

Deluxe+	Master	Summit	Swing
Class 23	Class 23	Class 23	Class 23
Class 33	Class 33	Class 33	Class 33
Residential use: limited lifetime warranty Commercial use: 10 years	Residential use: limited lifetime warranty Commercial use: 10 years	Residential use: limited lifetime warranty Commercial use: 10 years	Residential use: limited lifetime warranty Commercial use: 10 years
EN14342-2013	EN14342-2013	EN14342-2013	EN14342-2013
19007	19003	19004	19010
6 % (+/-1)	6 % (+/-1)	6 % (+/-1)	6 % (+/-1)
1810 x 166 x 12 mm	1506 x 166 x 10 mm	2050 x 233 x 10 mm	593 x 121 x 10mm
0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
±0,5mm	±0,5mm	±0,5mm	±0,5mm
±0,2 mm	±0,2 mm	±0,2 mm	±0,2 mm
±0,2 %	±0,2 %	±0,2 %	±0,2 %
3%	3%	3%	3%
> 1,3 N/mm ²	> 1,3 N/mm ²	> 1,3 N/mm ²	> 1,3 N/mm ²
≥ 1 N/mm ²	≥ 1 N/mm ²	≥ 1 N/mm ²	≥ 1 N/mm ²
Unifit X®	Unifit X®	Unifit X®	Unifit X®
≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm
> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm
850	850	850	850
10 kg	7 kg	7 kg	7 kg
< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %
≥ 40 N/mm ²	≥ 40 N/mm ²	≥ 40 N/mm ²	≥ 40 N/mm ²
> 6000 rev.	> 6000 rev.	> 6000 rev.	> 6000 rev.
≥ 1400 (EC3)	≥ 1400 (EC3)	≥ 1400 (EC3)	≥ 1400 (EC3)
class < 2	class < 2	class < 2	class < 2
grade 4*	grade 4*	grade 4*	grade 4*
super matt 3% (+/- 1)	super matt 3% (+/- 1)	super matt 3% (+/- 1)	super matt 3% (+/- 1)
≥ 4 Newton	≥ 4 Newton	≥ 4 Newton	≥ 4 Newton
< 0,05 mm	< 0,05 mm	< 0,05 mm	< 0,05 mm
≥ 8 Newton	≥ 8 Newton	≥ 8 Newton	≥ 8 Newton
2 Hb	2 Hb	2 Hb	2 Hb
grade > 6	grade > 6	grade > 6	grade > 6
no visible change	no visible change	no visible change	no visible change
OK	OK	OK	OK
0,109 m ² K/W	0,073 m ² K/W	0,073 m ² K/W	0,073 m ² K/W
0,11 W/mK	0,14 W/mK	0,14 W/mK	0,14 W/mK
60 dB	56 dB	56 dB	56 dB
15 dB	19 dB	19 dB	19 dB
97 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)
96,1 sone	80,3 sone	80,3 sone	80,3 sone
< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)
Class 1	Class 1	Class 1	Class 1
FSC® certified*** (optional)	FSC® certified*** (optional)	FSC® certified*** (optional)	FSC® certified*** (optional)
MSR-B3	MSR-B3	MSR-B3	MSR-B3
A+	A+	A+	A+
Pass	Pass	Pass	Pass
Compliant	Compliant	Compliant	Compliant
Compliant	Compliant	Compliant	Compliant
Pass	Pass	Pass	Pass
E1	E1	E1	E1
Pass	Pass	Pass	Pass
CARB II / TSCA Title VI Compliant	CARB II / TSCA Title VI Compliant	CARB II / TSCA Title VI Compliant	CARB II / TSCA Title VI Compliant
PCP free	PCP free	PCP free	PCP free
Class 3**	Class 3**	Class 3**	Class 3**
Class Cfl-s1	Class Cfl-s1	Class Cfl-s1	Class Cfl-s1
62,25 USRV (average)	62,25 USRV (average)	62,25 USRV (average)	62,25 USRV (average)
47,75 USRV (average)	47,75 USRV (average)	47,75 USRV (average)	47,75 USRV (average)

* 1=surface destruction, 5=no visible changes / ** class 3 = moderate change of gloss level and/or moderate brown spot / *** FSC C095327



Een vloer kiezen, dat doe je niet alleen met je ogen. Je moet hem kunnen voelen en aan den lijve ondervinden wat het effect is van elke houtsoort en afwerking. Reken op onze experts, die hun savoir-faire graag ter beschikking stellen om jou te helpen.



Meer inspiratie nodig?

Volg ons op Instagram @
parkyfloors #myPARKYfloor



Snel een winkel in je buurt vinden?

Scan de code of surf naar www.par-ky.com/nl/verdelers

It's good to live on wood

DECOSPAN

Decospan nv
Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen - België
tel +32 56 52 88 49
info@par-ky.com

© Decospan 2023 - Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Houd er rekening mee dat de informatie in deze brochure mogelijks achterhaald is en dat er een nieuwe versie kan verschenen zijn. Raadpleeg daarom steeds onze website om de recentste versie te downloaden. De foto's van de verschillende houtsoorten, opgenomen in deze brochure, zijn de weergave van een uniek stukje finer hout en bijgevolg nooit bindend voor toekomstige leveringen. Decospan streeft naar de continue verbetering van haar producten en diensten. Eventueel hieruit voortvloeiende veranderingen kunnen afwijken van de foto's en teksten in deze brochure. Decospan wijst iedere aansprakelijkheid ingevolge van verschillen tussen gegevens en foto's in de brochure en werkelijk beschikbare producten of geleverde producten af. De inhoud van de teksten alsmede van de foto's in de folder zijn louter informatief en er kunnen geen rechten uit worden verworven.

Proudly
made in
Belgium