

INTERIOR - VLOEREN




Rubio[®]
MONOCOAT
KING OF COLOURS

KLEURENKAART
RMC OIL PLUS 2C


KLEUREN OP GRENEN

Rubio Monocoat Oil Plus 2C

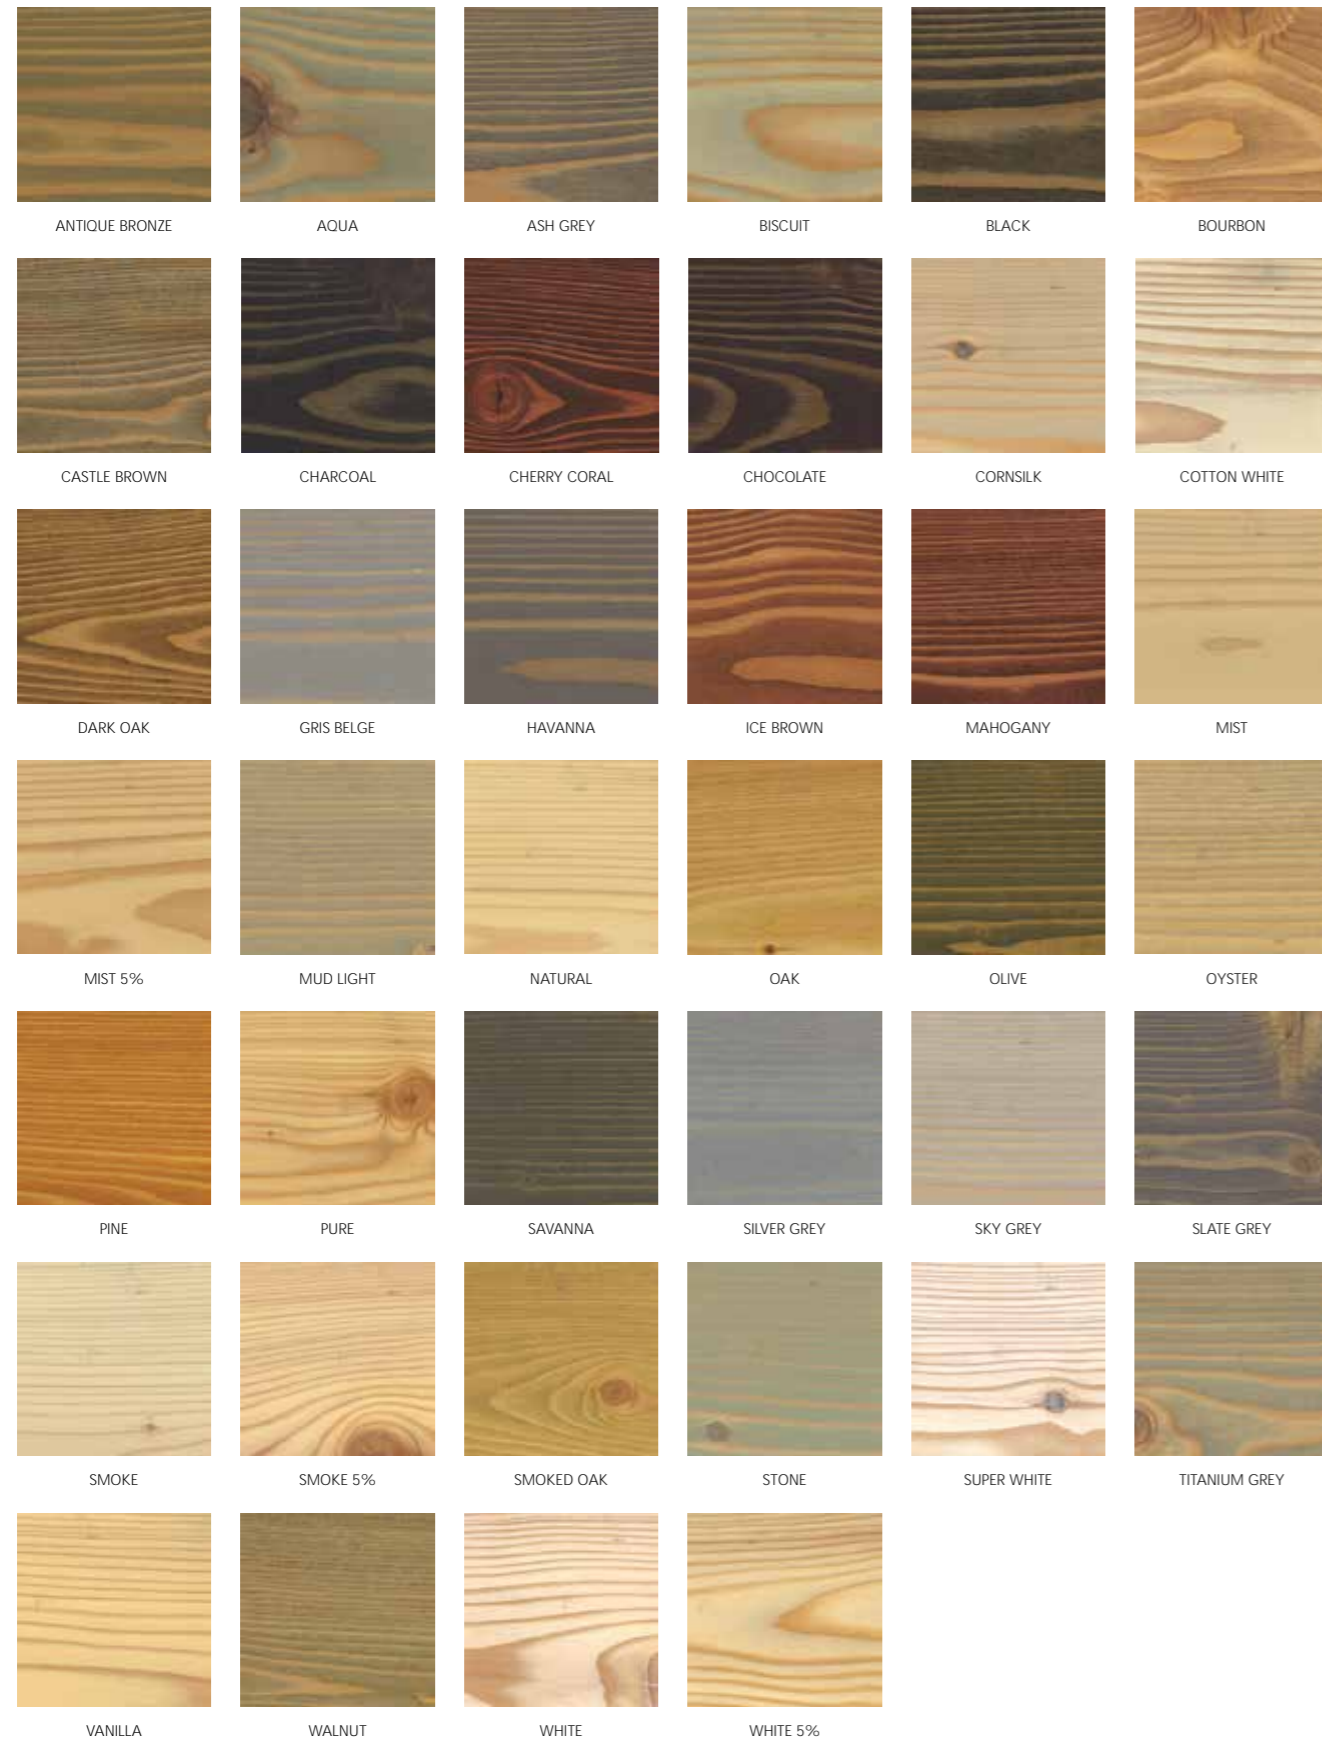

KLEUREN OP EIK

Rubio Monocoat Oil Plus 2C

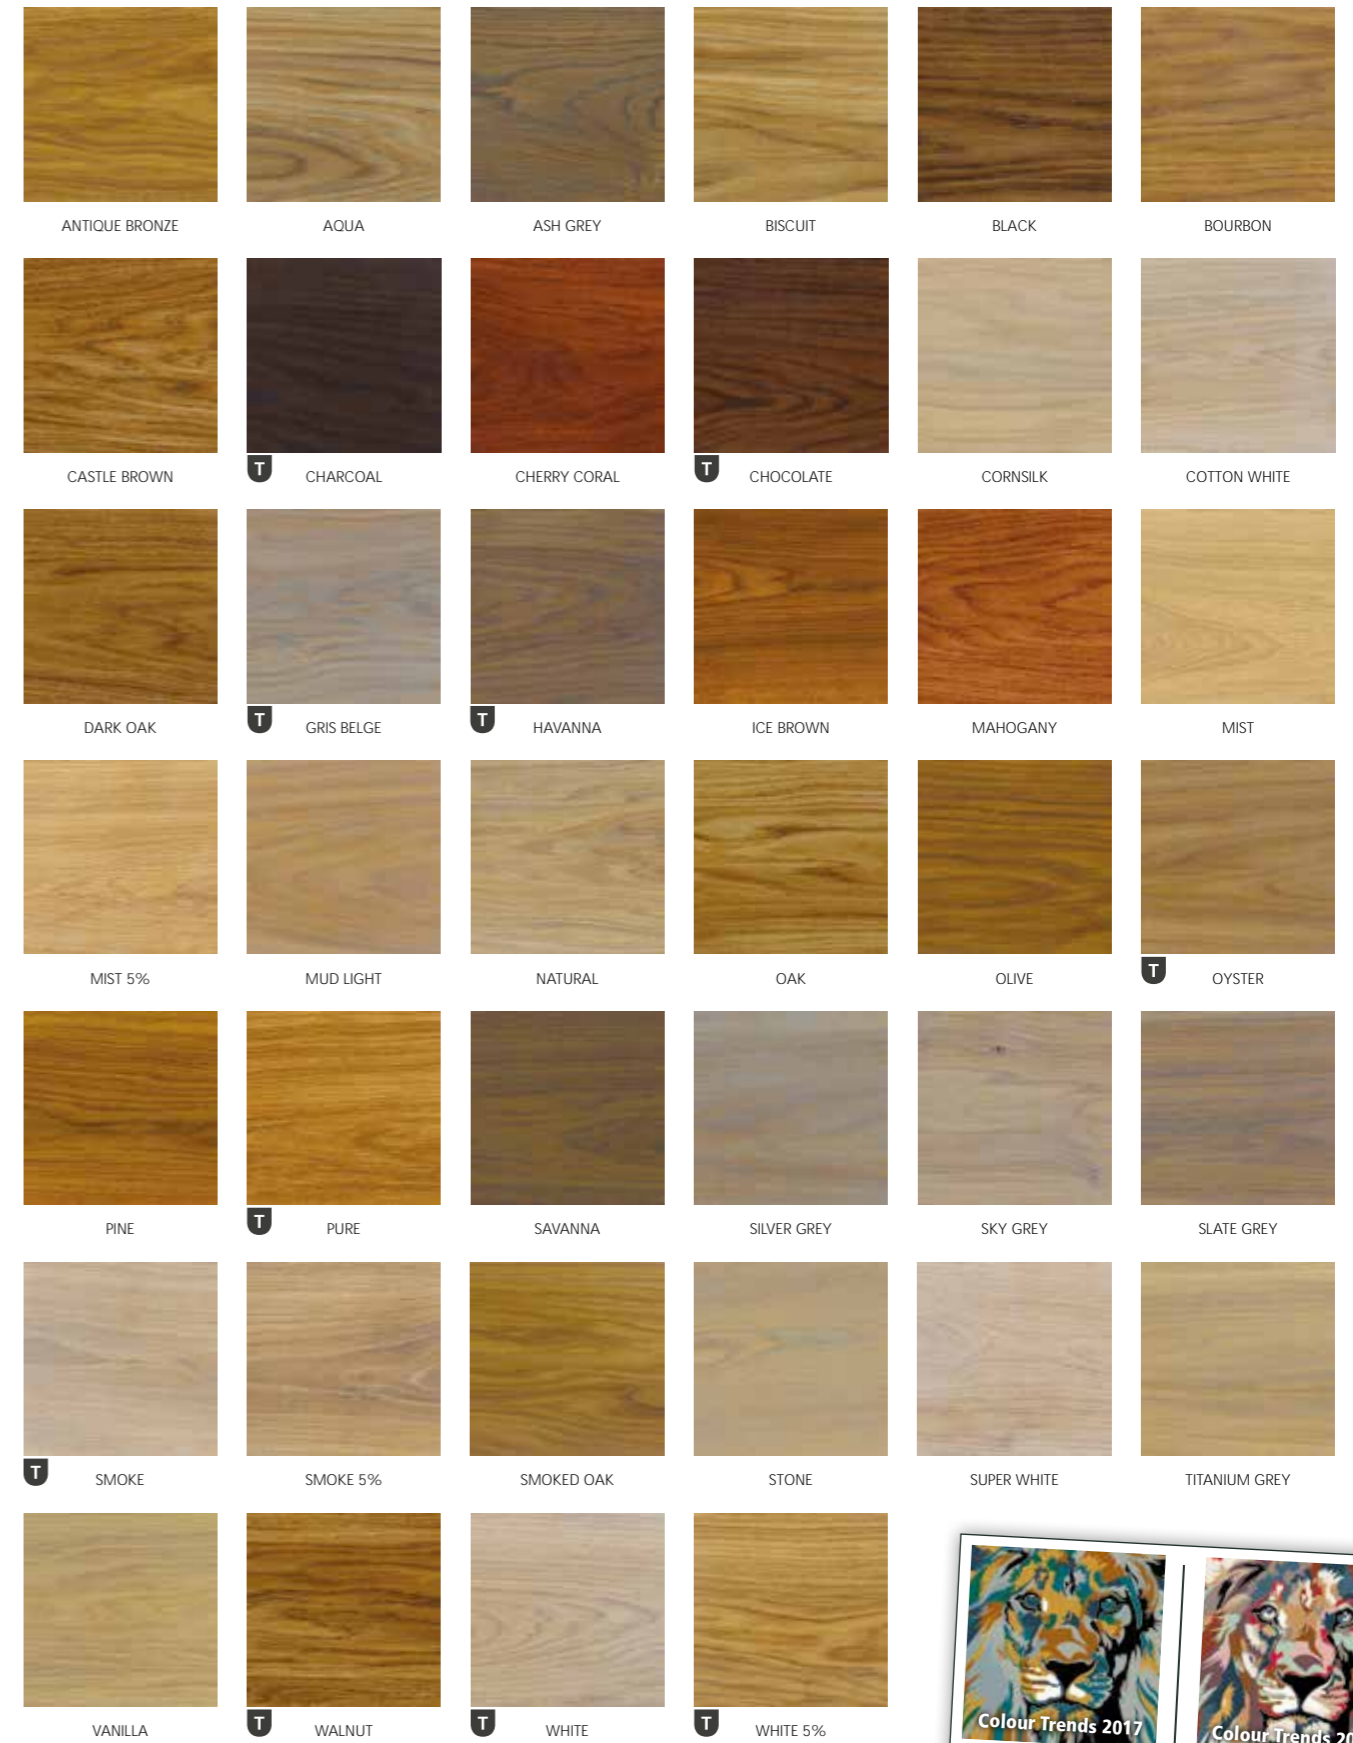

T = een top 10 kleur

Geïnteresseerd in onze trend kleuren?
Vraag dan de brochure aan.

AANBRENGEN

MACHINAAL AANBRENGEN VAN RMC OIL PLUS 2C

VOORBEREIDING

- Schuren volgens de regels van de kunst. Wij adviseren met korrel 100 of 120 te eindigen.
- Stofzuig het te behandelen oppervlak zorgvuldig.
- Stofresten dienen volledig te worden verwijderd. Wij adviseren om gebruik te maken van RMC Cleaner. De RMC Cleaner haalt het fijnstof uit de poriën van het hout maar verandert de houtstructuur niet.



Quick tip

Meer kleur/pigment opname doe je zó

Na het schuren de oppervlakte reinigen met de RMC WoodPrep. De poriën van het hout gaan hierdoor open staan waardoor er meer kleur/pigment opname is.
 *Let wel: het oppervlak zal hierdoor wel iets minder glad aanvoelen.

BEHANDELING

- Voeg de twee componenten (A + B) samen en roer deze zorgvuldig door.
- Breng een kleine hoeveelheid van de RMC Oil Plus 2C aan (bijvoorbeeld met een paar kwaststrepen). Voor het verdelen van grote vlakken, maximaal 5m², kwast of rol het oppervlak niet in zijn geheel in met de olie. Dan is de kans dat hij te dik wordt aangebracht groot. **(figuur 1)**
- Verdeel de olie met een beige pad en de woodboy. **(figuur 2)**
- Laat de olie gedurende enkele minuten reageren. Wanneer je in vlakken van ± 5m² hebt gewerkt, kun je het begin gaan droogpoetsen.
- Verwijder de overtollige olie met de witte pad. Het oppervlak moet na het poetsen handdroog aanvoelen. Het is niet mogelijk dat er teveel olie wordt afgepoetst. **(figuur 3)**

DROOGTIJD / DOORHARDING

- De RMC Oil Plus 2C is een zuurstof drogend systeem. In een goed geventileerde ruimte kan het oppervlak reeds 24 uur na behandeling in gebruik worden genomen.
- Bij een goede ventilatie is de RMC Oil Plus 2C na 5 dagen doorgehard en is het oppervlak vochtbestendig.

Aanbrengen

1.



Quick tip

Een laag verbruik

- Gebruik niet te veel olie.
- Onze olie is een niet verzadigende olie waardoor u een groot verspreidingsniveau haalt.
- Werk in vlakken van ± 5m², zo verdeel je beter en voorkom je een groot verbruik.

Verdelen

2.



Machinaal 16" pad

Droogpoetsen

3.



Machinaal 16" pad



WAARSCHUWING SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek vormt dit wel een gevaar. Door oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken laat ontbranden (broeieffect). Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!

Wij raden u aan de technische fiche te raadplegen vooraleer u gebruik gaat maken van onze producten. Voor meer informatie: www.rubiomonocoat.nl

Copyright © 2019 Muylle Facon BVBA, Izegem (Belgium).

Rubio Monocoat Nederland
 Emrikweg 30
 20131 BT Haarlem
 T +31(0)23 551 74 29 | F +31(0)23 551 74 62

